



L型32/5~50/10t单主梁吊钩门式起重机

L-type Single Girder Gantry Crane with Hook Cap. 32/5-50/10t

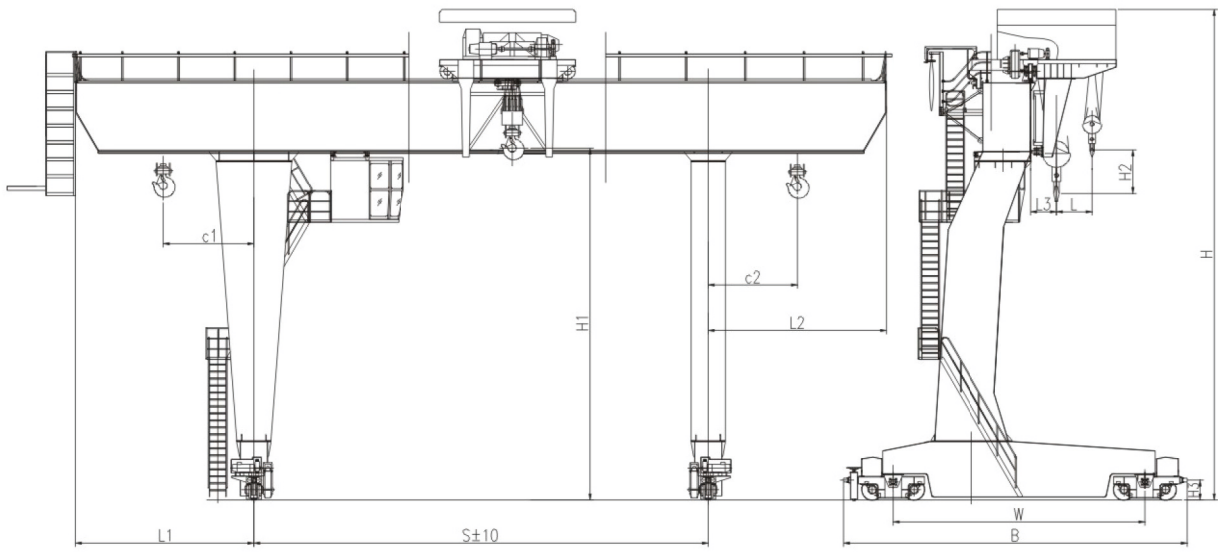

技术规格 Technical Specifications

起重量 Lifting capacity	主钩 Main hook	Aux.	t	32					50				
	副钩 Aux.hook			5					10				
跨度 Span			m	18	22	26	30	35	18	22	26	30	35
起升高度 Lifting Height			m	10					11				
工作级别 Duty				A5					A5				
速度 Speed	主钩 Main hook	Aux.	m/min	6.3					5.9				
	副钩 Aux.hook			9.2					8.5				
小车运行 Crane Traveling	主钩 Main hook	Aux.	m/min	38.6					38.5				
	副钩 Aux.hook			48.2					39.7				
极限尺寸 limit dimension	L1		mm	8000					8000				
	L2			8000					8000				
主要尺寸 main dimension	C1		mm	5000					5000				
	C2			5000					5000				
H	H1		mm	14380					14750				
	H2			10					10				
B	B1		mm	850					660				
	B2			763					12060				
K	K1		mm	10006					12560				
	K2			8000					9000				
W	W1		mm	—					—				
	W2			780					872				
最大轮压 Max.Wheel Loading			kN	457	470	250	265	285	350	355	359	363	378
电机功率 Total Power			kw	85.5					141				
推荐电机 Crane Rail Recommended Power Supply				QU80					QU80				
电源				三相交流 3~Phase A.C.50Hz 380V					三相交流 3~Phase A.C.50Hz 380V				

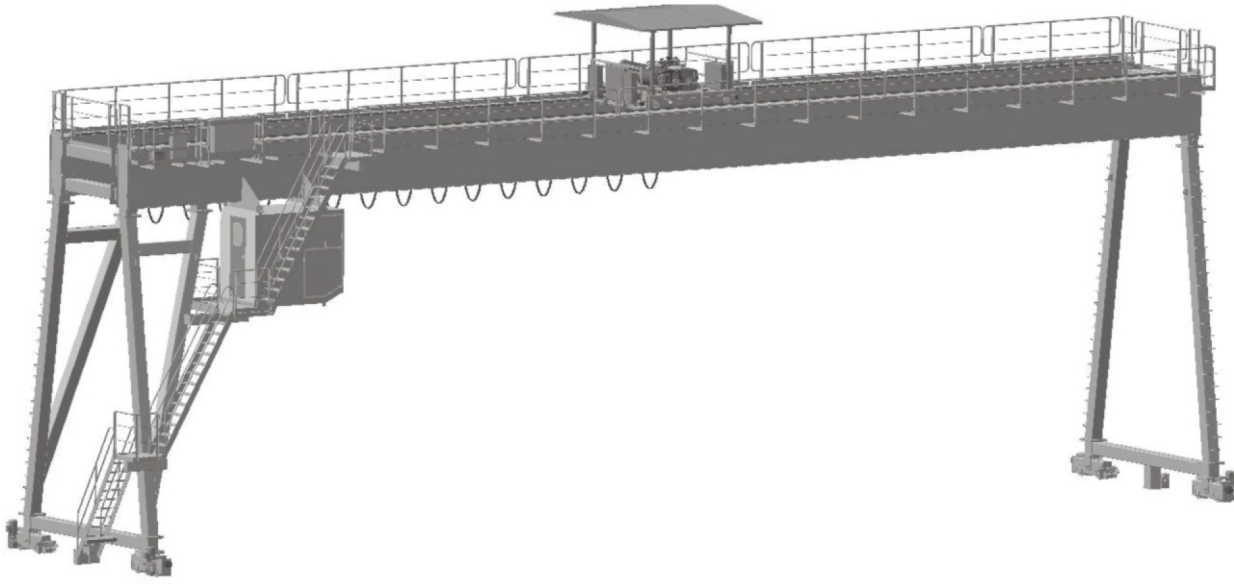

A型5~100/20t新中式双梁吊钩门式起重机

A-TYPE NEW CHINESE STYLE DOUBLE GIRDER GANTRY CRANE CAP.5-100/20T

产品概述:

- 该类产品采用轻量化的设计理念,以模块化设计理论为指导,辅以计算机技术,采用新材料、新工艺,自主研发的一种新型门式起重机。
- 该类产品采用双梁偏轨、轻巧卷扬小车的结构型式。其变频调速系统可提供平滑的加速特性和多种运行速度,起制动平稳、操作简洁、定位准确。采用高质量、高品质的零部件,产品经久耐用、安全可靠,极大地降低了起重机的维修费用。同时总装机功率(能耗)也有所降低,使用成本得以节约。本起重机成熟可靠、操作方便、运行平稳、技术先进。
- 特点:
- 1.整机自重轻,轮压小,性能可靠。
 - 2.小车采用紧凑型结构,硬齿面减速机,轧制滑轮,焊接卷筒,外形尺寸小,重量轻。
 - 3.增加吊钩的作业范围,提高生产效率。
 - 4.机构采用直联型式,减少传动环节,减少故障点数,提升传动效率,降低起重机的能耗。
 - 5.运行机构采用三合一减速机,变频调速,起制动平稳无冲击。
 - 6.65Mn锻造车轮,车轮耐磨,使用寿命长。
 - 7.选项功能:防撞功能,垂直起吊功能,远程控制功能,自动、半自动控制功能。


Product Introduction:

This new chinese style gantry cranes independently researched and developed by Weihua. It adopts lightweight and modular design concepts,and is manufactured with new materials and new processes.This product adopts the structure type of biasrail box double girder and light weighttrolley. Its frequency conversion speed regulation system can providesmooth acceleration characteristics and a variety of operating speeds, stable starting and braking, easy tooperate and accurate positioning. Its mechanisms adopt direct connection to improve the transmissionefficiency and reduce the number of failure points and energy consumption.Characteristics:

1. Reliable performance, light deadweight and low wheel load.
2. Small size and light weight hoist trolley adopts compact structure, hard-tooth surface reducer, rolling pulley and welded drum.
3. Large hook operation range and high production efficiency.
4. 65Mn forged wheels with high wear-resistant and long service life.
5. Optional functions: anti- sway function, vertical lifting function, remote control function, automatic and semi-automatic control function


A型5~10t新中式双梁吊钩门式起重机 (无悬臂)

A-Type New Chinese Style Double Girder Gantry Crane Cap.5-10t

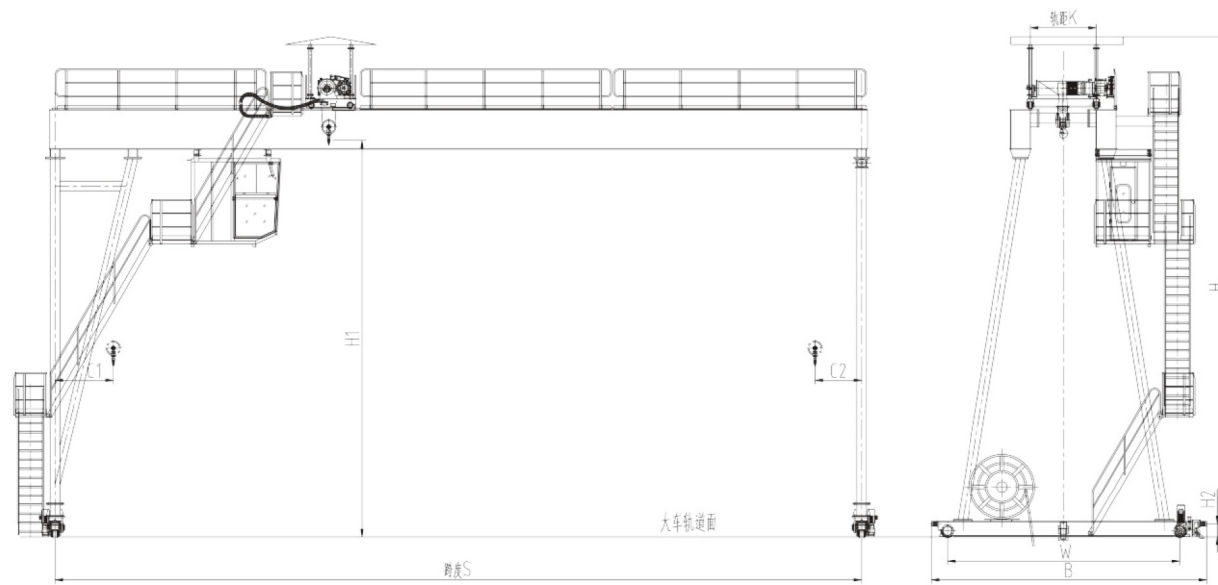

A型20/5~50/10t新中式双梁吊钩门式起重机 (无悬臂)

A-Type New Chinese Style Double Girder Gantry Crane Cap. 20/5-50/10t

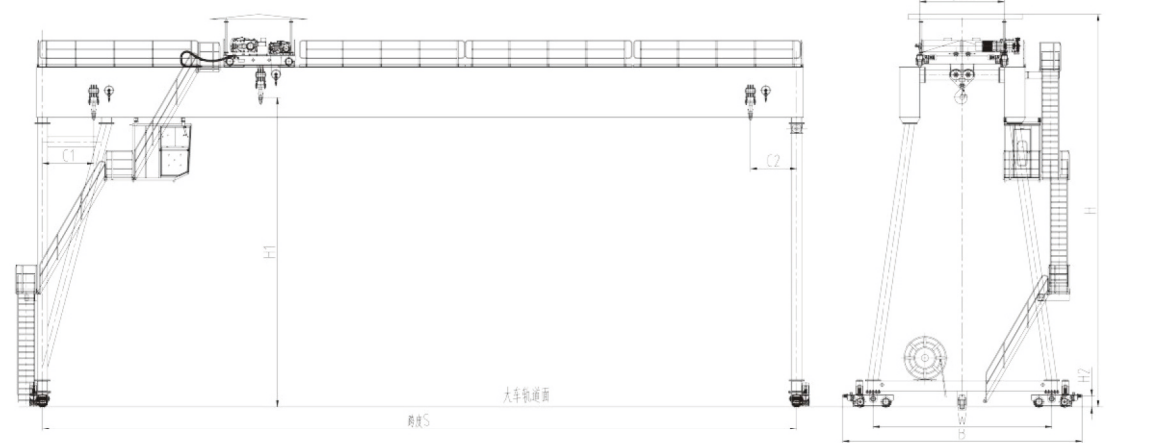


技术规格 Technical Specifications

起重量 Lifting capacity	主钩 Main hook	t	20					32					50				
	副钩 Aux.hook		5					5					10				
跨度 span S			18	22	26	30	35	18	22	26	30	35	18	22	26	30	35
起升高度 lifting height		m	10					10					12				
工作级别 working duty			A5					A5					A5				
速度 speed	主钩 Main hook	m/min	0.62-6.2					0.5-5					0.4-4				
	副钩 Aux.hook		0.88-8.8					0.88-8.8					0.73-7.3				
	小车运行 trolley traveling		3.2-3.2					3.0-3.0					3.0-3.0				
	大车运行 crane traveling		4.0-4.0					3.6-3.6					4.0-4.0				
极限尺寸 extreme dimension	C1	mm	2000					2000					2000				
	C2		1700					2000					2000				
主要尺寸 main dimension	H	mm	12993					14081					13064				
	H1		10000					12000					10000				
	H2		200					300					430				
	B		7472					7972					7780				
K	K	mm	2400					2400					3300				
	W		6900					6500					7000				
最大轮压 Maximum wheel load			KN	110	120	125	135	160	165	170	180	190	220	225	230	240	255
荐用钢轨 recommended steel rail			43kg/m					QU80					QU80				
电源 power supply			三相交流 three phase AC 50Hz 380V					三相交流 three phase AC 50Hz 380V					三相交流 three phase AC 50Hz 380V				

A型5~10t新中式双梁吊钩门式起重机

A-Type New Chinese Style Double Girder Gantry Crane Cap.5-10t

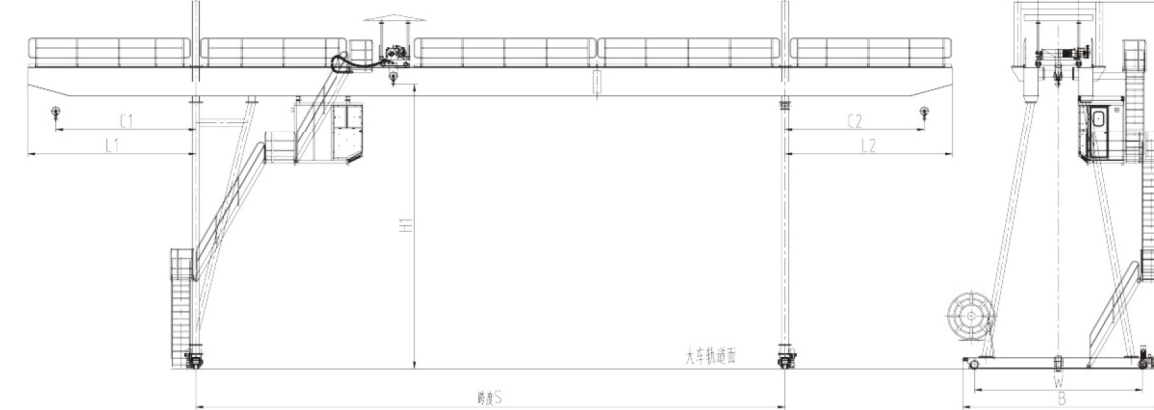

技术规格 Technical Specifications

起重量 Lifting capacity	主钩 Main hook	t	5					10					
	副钩 Aux.hook		--					--					
跨度 span S		m	18	22	26	30	35	18	22	26	30	35	
起升高度 lifting height			--	10					12				
工作级别 working duty			A5					A5					
速度 speed	主钩 Main hook	m/min	0.88-8.8					0.73-7.3					
	副钩 Aux.hook		--					--					
小车运行 trolley traveling	主钩 Main hook	m/min	2.6-2.6					2.6-2.6					
	副钩 Aux.hook		3.6-3.6					3.6-3.6 4-40 4-40					
极限尺寸 extreme dimension	L1	mm	6500					6500					
	L2		6500					6500					
主要尺寸 main dimension	C1	mm	4500					4500					
	C2		5000					5000					
H	H1	mm	13130					13149					
	H2		10000					10000					
B	B1	mm	340					340					
	B2		6978					7116					
K	K1	mm	1450					1700					
	K2		6000					6000					
最大轮压 Maximum wheel load			KN	140	145	160	170	180	175	185	105	115	125
荐用钢轨 recommended steel rail			43kg/m					43kg/m					
电源 power supply			三相交流 three phase AC					三相交流 three phase AC					