


地铁翻渣门式起重机

Metro Slag Handling Gantry Crane for Subway and Tunnel Construction

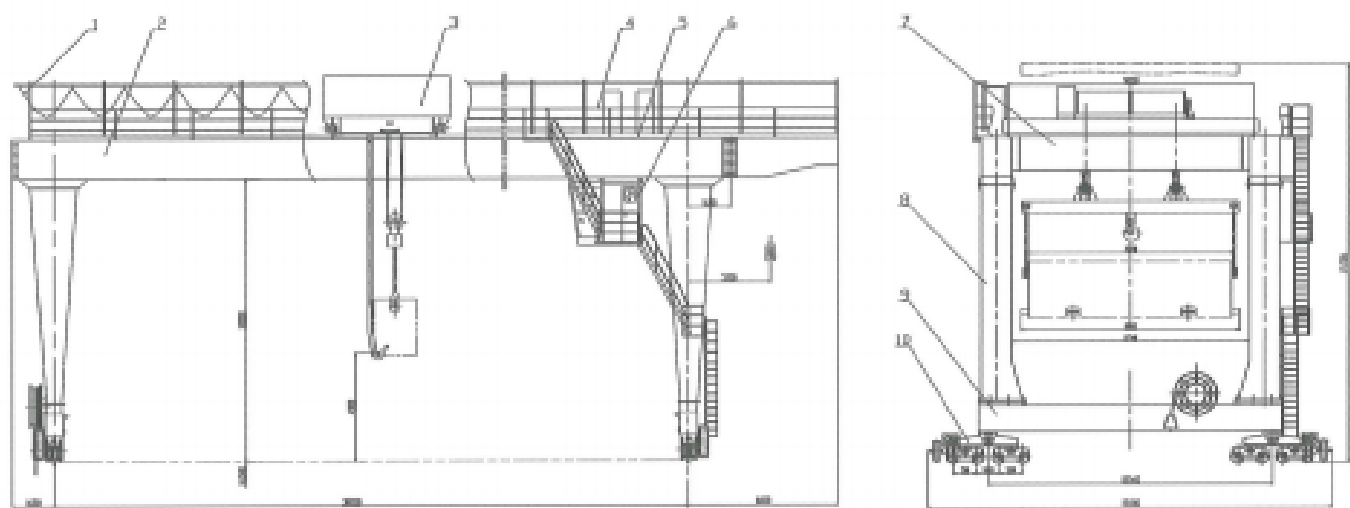

技术参数 Technological parameter

机构名称 Name of Organization			机构名称 Name of Organization		
主起升 Main lifting			小车运行 handcart travel		
大车运行 cart travel			项目 Project		
起重量 Lifting Weight			轨距 Gauge		
t			mm		
起升速度 Lifting speed			运行速度 Running speed		
m/min			m/min		
工作级别 Working-level			工作级别 Working-level		
M6			M6		
最大起升高度 Maximum lifting height			基距 Based distance		
m			mm		
上10 下16.5			3560		
电源 Power supply			三相交流 Three-phase AC		
50Hz 380V			缓冲行程 Buffer stroke		
钢丝绳 Wire Rope	结构 Structure		mm		
	6W(19)-30-170I		100		
	支数 Count		钢轨型号 Rail Model		
2 × 6		P43		50Kg/m	
工作拉力 Working Rally		KN		车轮直径 Wheel diameter	
72.5		mm		φ 600	
φ 600 × 16		最大轮压 Maximum wheel pressure		KN	
285		248		电动机 Electric motor	
型号 Model		Y2P400L1-10		型号 Model	
功率 Power		KW		Y2P160M1-6	
160		功率 Power		KW	
转速 Speed		r/min		2 × 5.5	
585		转速 Speed		r/min	
970		型号 Model		ZSCA600-i-5/6	
ZQA1000-i-3C		型号 Model		ZSC(A)600-i-1/2	
速比 Speed ratio		i		速比 Speed ratio	
25		77.5		59	
型号 Model		YWZ4-500/E201		型号 Model	
制动力矩 Braking torque		N.m		YWZ-200/25	
2 × 3600		制动力矩 Braking torque		N.m	
2 × 200		4 × 270		限位开关 Limit switch	
DXZ		限位开关 Limit switch		LX10-11	